
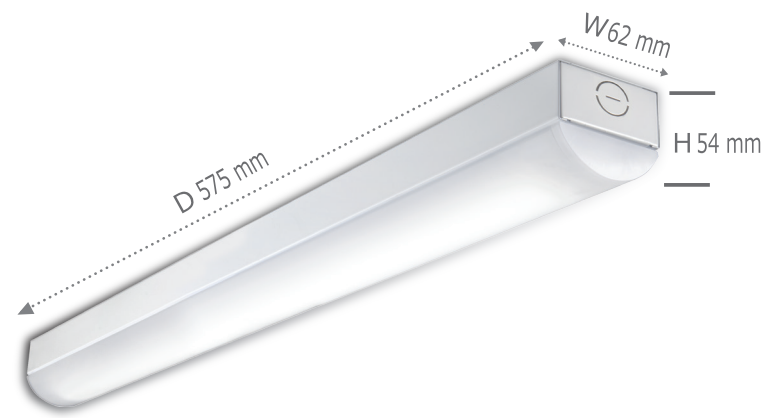


# BL-360 トラフライト

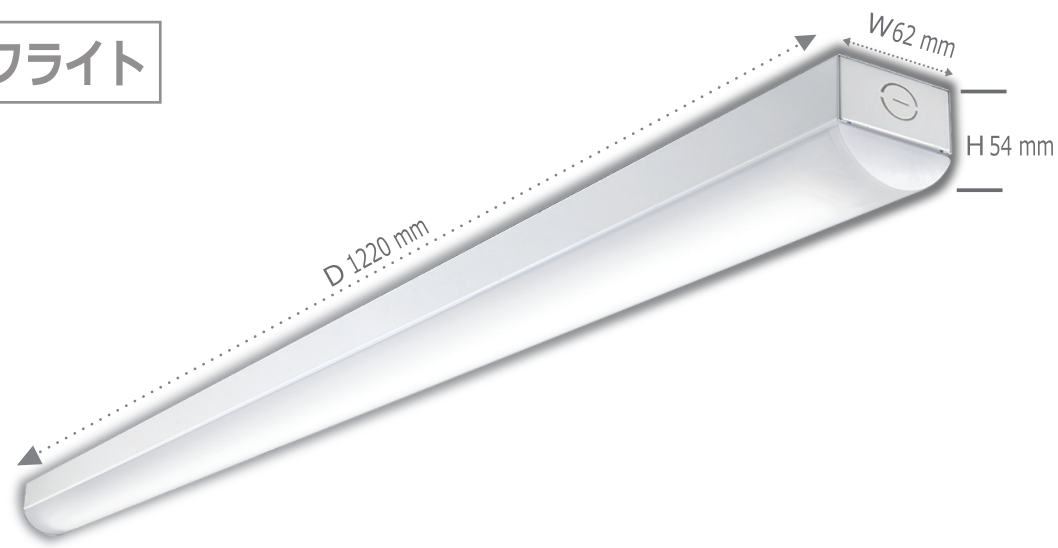

直付式	
寸法と重量 : D1220xW62xH54mm 1760g±5%	
演色性 : Ra 80(標準品) Ra 90	
全光束 : 2400lm 3200lm 4000lm 5200lm 6500lm	
色調 : 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K(標準品) 5700K 6500K	
※標準色調5000K他色調は受注生産。効率の色調により変化します。	
調光 : DC 0 ~ 10V (標準品) PWM DALI (別途オプション) ZigBee (別途オプション) BLE (別途オプション)	
※調光については本カタログの6ページを参照して下さい。	
■ 中華民国特許 : 新型第M513325号	


■ 標準品仕様概要  
共通仕様 : 演色性 Ra80 / 色調 5000K

型番	BL-360-2402-850-10/1
消費電力	15W
全光束	2,400lm
効率	160lm/W
調光	DC 0 ~ 10V
希望小売価格	¥14,400/¥16,800調光

▶ 2,400lm / 15W (省エネ効果)

Hf 32W形 定格出力型x1灯 33W (18W)

▶ 2,400lm 配光分布図

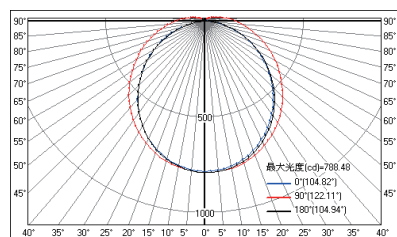

1 m	787 lx	362 cm	260 cm
2 m	197 lx	724 cm	520 cm
3 m	97 lx	1086 cm	790 cm
4 m	49 lx	1447 cm	1039 cm
5 m	31 lx	1809 cm	1299 cm
6 m	22 lx	2171 cm	1569 cm
7 m	16 lx	2533 cm	1819 cm
8 m	12 lx	2895 cm	2079 cm
9 m	10 lx	3256 cm	2339 cm
10 m	8 lx	3618 cm	2599 cm


Vert. Spread: 122.1 deg. Horiz. Spread: 104.9 deg.

型番	BL-360-3202-850-10/1
消費電力	20W
全光束	3,200lm
効率	160lm/W
調光	DC 0 ~ 10V
希望小売価格	¥14,800/¥17,200調光

▶ 3,200lm / 20W (省エネ効果)

Hf 32W形 高出力型x1灯 44W (22W)


▶ 3,200lm 配光分布図

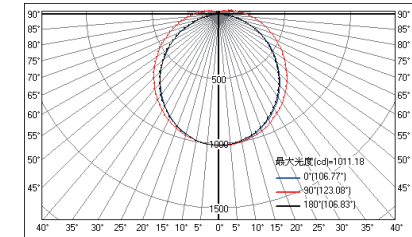

1 m	1009 lx	370 cm	269 cm
2 m	252 lx	740 cm	539 cm
3 m	112 lx	1110 cm	808 cm
4 m	63 lx	1480 cm	1077 cm
5 m	40 lx	1850 cm	1347 cm
6 m	28 lx	2220 cm	1616 cm
7 m	21 lx	2590 cm	1886 cm
8 m	16 lx	2960 cm	2156 cm
9 m	12 lx	3330 cm	2424 cm
10 m	10 lx	3700 cm	2694 cm

Vert. Spread: 123.1 deg. Horiz. Spread: 106.9 deg.

▶ 1,700lm 配光分布図

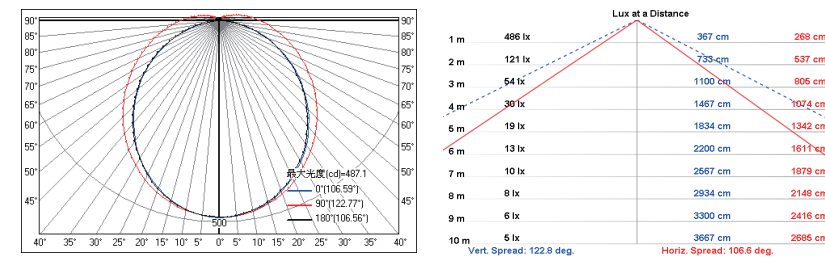


型番	BL-360-4002-850-10/1
消費電力	25W
全光束	4,000lm
効率	160lm/W
調光	DC 0 ~ 10V
希望小売価格	¥16,240/¥18,640調光

▶ 4,000lm / 25W (省エネ効果)

FLR 40W形 x2灯 85W (60W)

▶ 4,000lm 配光分布図

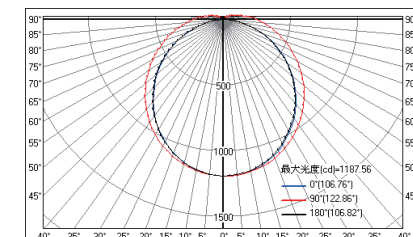

1 m	1186 lx	368 cm	269 cm
2 m	297 lx	736 cm	539 cm
3 m	132 lx	1103 cm	808 cm
4 m	74 lx	1471 cm	1077 cm
5 m	47 lx	1839 cm	1346 cm
6 m	33 lx	2207 cm	1616 cm
7 m	24 lx	2574 cm	1886 cm
8 m	19 lx	2942 cm	2154 cm
9 m	15 lx	3310 cm	2424 cm
10 m	12 lx	3678 cm	2693 cm


Vert. Spread: 122.9 deg. Horiz. Spread: 106.8 deg.

型番	BL-360-5202-850-10/1
消費電力	32.5W
全光束	5,200lm
効率	160lm/W
調光	DC 0 ~ 10V
希望小売価格	¥19,040/¥21,440調光

▶ 5,200lm / 32.5W (省エネ効果)

Hf 32W形 定格出力型x2灯 66W (33.5W)

▶ 5,200lm 配光分布図

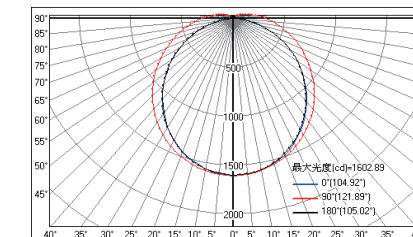

1 m	1599 lx	360 cm	260 cm
2 m	400 lx	720 cm	521 cm
3 m	178 lx	1080 cm	781 cm
4 m	100 lx	1440 cm	1042 cm
5 m	64 lx	1800 cm	1302 cm
6 m	44 lx	2160 cm	1562 cm
7 m	33 lx	2520 cm	1823 cm
8 m	26 lx	2880 cm	2083 cm
9 m	20 lx	3240 cm	2344 cm
10 m	16 lx	3600 cm	2604 cm

Vert. Spread: 122.9 deg. Horiz. Spread: 104.9 deg.

型番	BL-360-1700-850-20/1
消費電力	10.5W
全光束	1,700lm
効率	140lm/W
調光	DC 0 ~ 10V
希望小売価格	¥13,040/¥14,240調光

▶ 1,700lm / 10.5W (省エネ効果)

Hf16形 高出力型 x 1灯 22W (11.5W)

寸法と重量 : D575xW62xH54mm  
1350g±5%


■ 中華民国特許 : 新型第M513325号

型番	BL-360-6502-850-10/1
消費電力	40.5W
全光束	6,500lm
効率	160lm/W
調光	DC 0 ~ 10V
希望小売価格	¥22,240/¥24,640調光

▶ 6,500lm / 40.5W (省エネ効果)

Hf 32W形 高出力型x2灯 88W (47.5W)

▶ 6,500lm 配光分布図

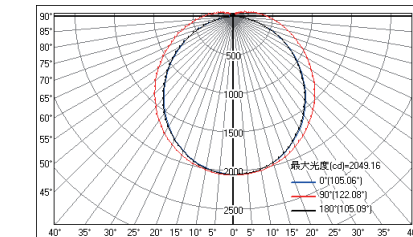

1 m	2046 lx	362 cm	261 cm
2 m	511 lx	724 cm	522 cm
3 m	227 lx	1086 cm	783 cm
4 m	128 lx	1448 cm	1044 cm
5 m	82 lx	1810 cm	1305 cm
6 m	57 lx	2172 cm	1567 cm
7 m	42 lx	2534 cm	1828 cm
8 m	32 lx	2896 cm	2089 cm
9 m	25 lx	3258 cm	2350 cm
10 m	20 lx	3620 cm	2611 cm

Vert. Spread: 122.1 deg. Horiz. Spread: 105.1 deg.