定電圧スイッチング電源 150W24V

Goldenway
Powered by Goldenway Electronics

【外観寸法図】

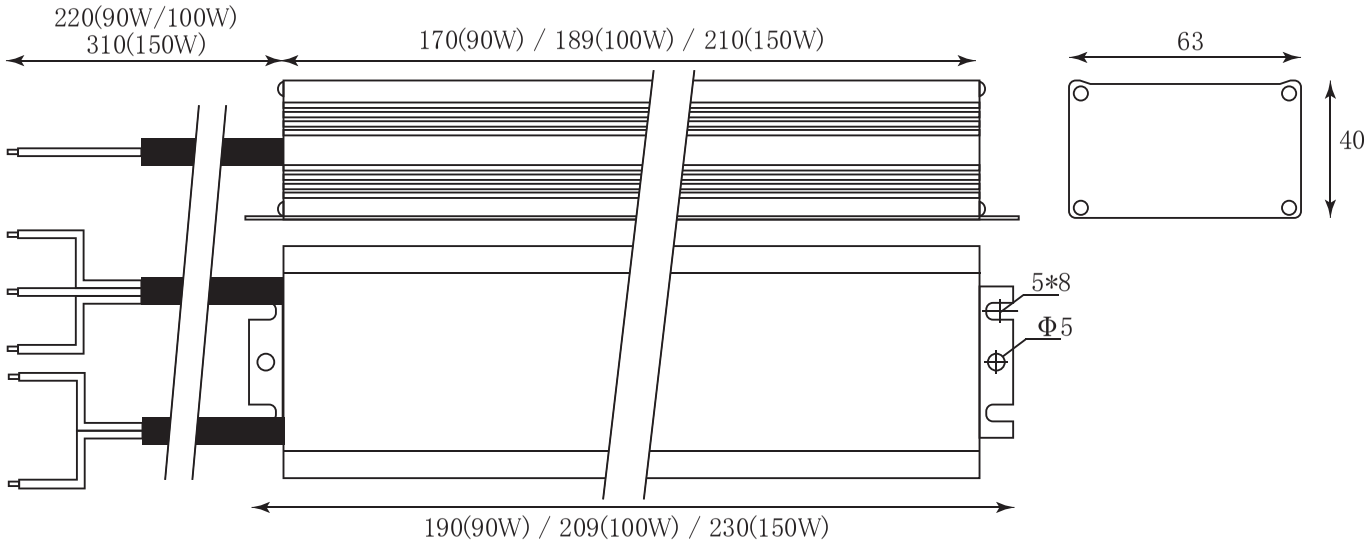

単位：ミリ　寸法：フリー

【結線方法】

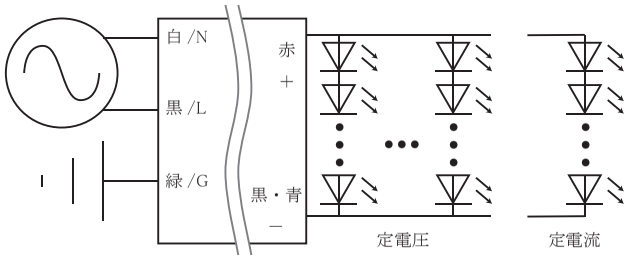

【取り扱いについて】

1、 メンテナンスが可能な場所に設置して下さい。
2、 放熱の良い筐体・躯体に設置して下さい。
3、 粉塵や腐食ガス等の環境下では使用しないで下さい。
4、 一次側を投入した状態で二次側配線をしないで下さい。
5、 残留電荷があります。 給電停止後は注意して下さい。
6、 その他詳細は取扱説明書をご確認下さい。
7、 本仕様書は予告なく変更される場合があります。

【保証概要】

1、 仕様範囲内での使用に限ります。
2、 代替品（又は上位品）への交換に限ります。
3、 出荷日より3年です。
4、 自然災害、 外観異常、 改造分解、 輸送事故、
再現不可等は保証対象外です。

【電源間距離】

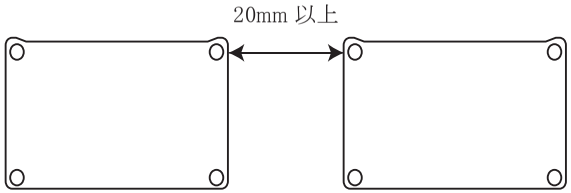

【設置方法】

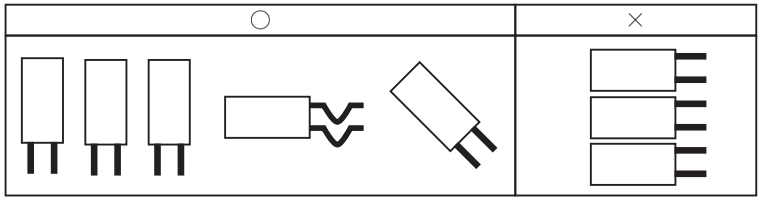

定格入力	電圧	V	100/200	定格出力	電圧	V	24	環境	稼働周囲温度	℃	-10~50
	電流	A	0.9/1.8		電流	A	1~6.25		稼働周囲湿度	%	25~85
	周波数	Hz	50/60		最大電力	W	150		保管温度	℃	-20~70
	力率	%	95	保護	過電流	-	有	他	重量	kg	1
	効率	%	88		雷サージ	-	有		防水	IP	X7 相当

適合認定	特定電気用品安全法		
種別	直流電源装置		
製品名	定電圧スイッチング電源		
型番	FDCV024EE1KV		
防水	樹脂充填		
出口線	キャブタイヤ（KV・GS）		
製作	曽	検印	陳

Golden Way Electronics Co., Ltd.