


BL-360 / 370 / 380 紫外線遮断 直付式 GoldenDay®

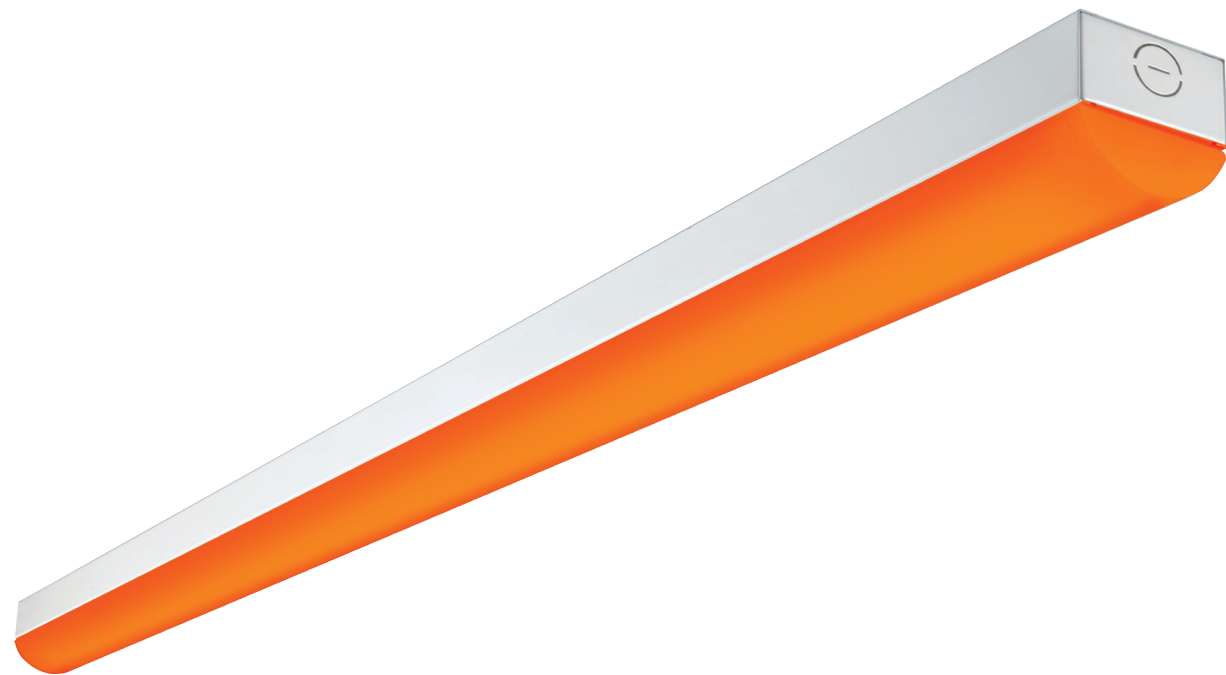

駆動電圧：90～264V	LEDパッケージ：CREE	
力率：> 95%	日亜	
リップル電流：< 3%	適合認定：台湾 BSMI	日本 PSE
E M I / E M C：9K Hz～300M Hz	台湾国内製造品：ROHS適合	
光束維持率：> 97% (5年)	設計寿命：10万時間	
電源効率：> 91% (220V)	保証期間：5年又は2万時間 (いずれか早い方)	
P F C 回路：< 15% (THD)	オプション保証：10年 (条件別途協議)	


カバー 器具

黄色、光拡散樹脂	0.5mmのSPCC板を使用し、耐衝撃、耐腐食に優れた粉体塗装を採用しています。
PC 500nm以下の紫外線（短波長）を遮断します。	SPCC 台湾中鋼社製のSPCC板（0.5mm）を使用しています。耐衝撃性にすぐれ、器具を变形や腐食から守ります。 粉体塗装 塗装の均一性、耐衝撃性に優れた粉体塗装は、集塵回収率99%の工コな技術です。また、溶剤を使用せず、有害ガスの発生を抑えた環境にやさしい塗装方法です。製品は、焼付温度200度の工程を経て完成します。

■型番コード


BL-360	- 3000	- Y00	- 1	- 1
製品型番	全光束	黄色カバー	寸法 (DxWxH)	調光対応
<ul style="list-style-type: none"> 360 370 380 	3000 3148 lm		<ul style="list-style-type: none"> 1 1220 X 62 X 54 mm 2 575 X 62 X 54 mm 	0 非調光

■仕様概要

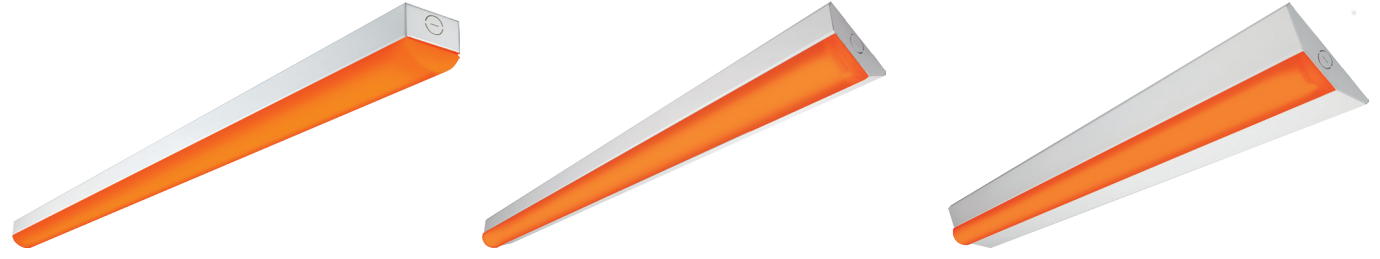

器具寸法： D1220xW62xH54 mm 重量： 1760g±5%	器具寸法： D1220xW100xH54 mm 重量： 2000g±5%	器具寸法： D1220xW150xH54 mm 重量： 2300g±5%
型番：BL-360-3000-Y00-10	型番：BL-370-3000-Y00-10	型番：BL-380-3000-Y00-10
消費電力：33W	消費電力：33W	消費電力：33W
全光束：3,148lm	全光束：3,148lm	全光束：3,148lm
調光：DC 0～10 V	調光：DC 0～10 V	調光：DC 0～10 V
希望小売価格：¥23,040	希望小売価格：¥22,840	希望小売価格：¥23,040

■分光分布

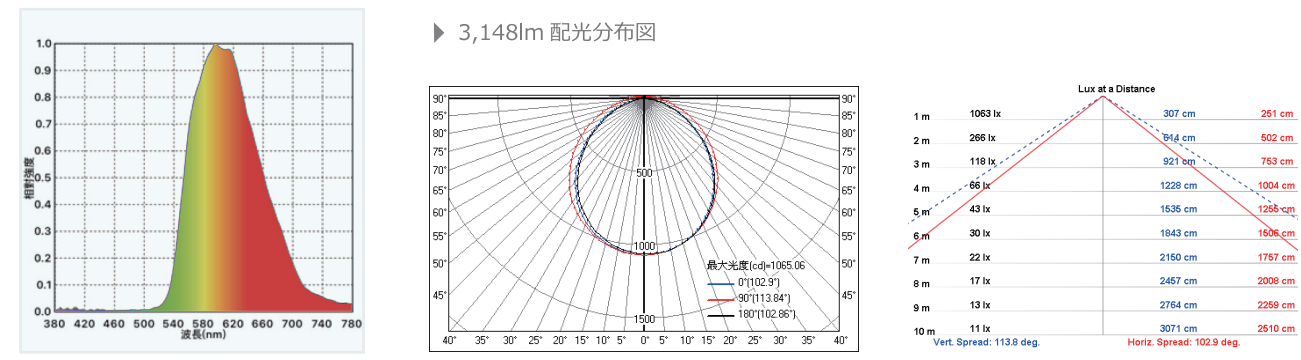

半導体工場向け設計、500nm以下の紫外線はカット。
器具効率 95lm/W 従来器具に比べて 50%以上の高出力を実現しました。