


# OL-747 システムライト

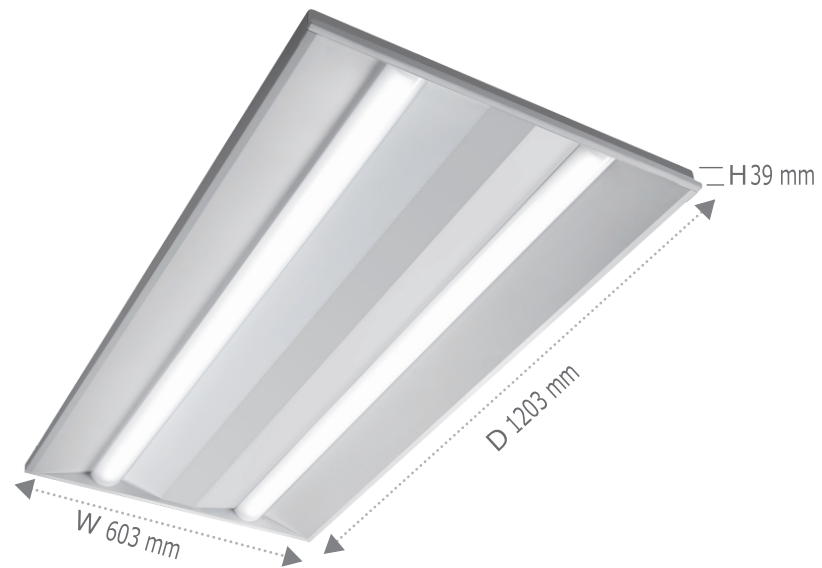

寸法と重量 : D1203xW603xH39mm

6000g±5%

演色性 : Ra 80(標準品)

Ra 90

全光束 : 5200lm

6500lm

色調 : 2700K

3000K

3500K

4000K

5000K(標準品)

5700K

6500K

※標準色調5000K他色調は受注生産。効率は色調により変化します。

調光 : DC 0 ~ 10V (標準品)

PWM



DALI (別途オプション)

ZigBee (別途オプション)

BLE (別途オプション)

※調光については本カタログの6ページを参照して下さい。

■ 中華民国特許 : 新型第M513326/M513327号

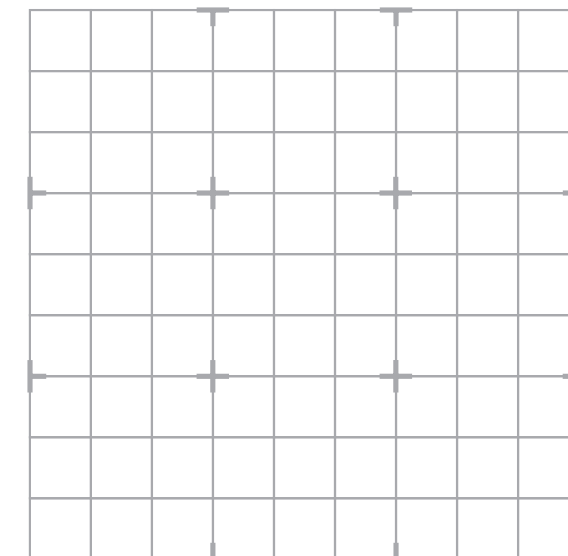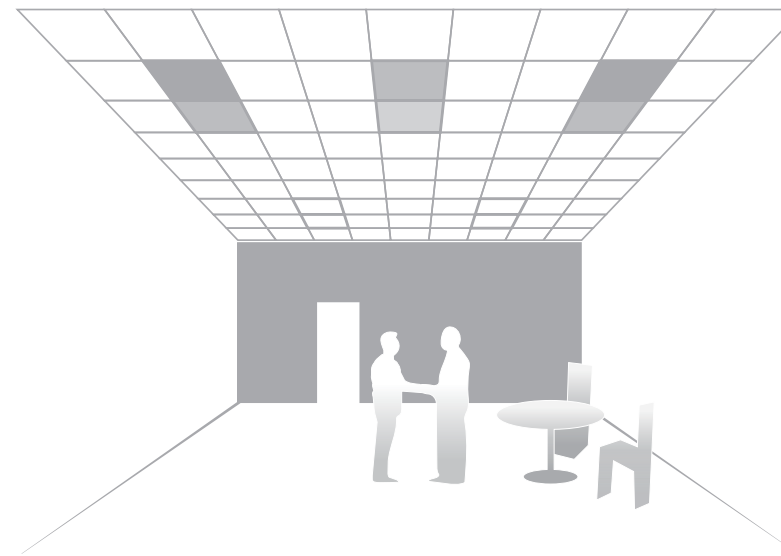

## ■ 標準品仕様概要


共通仕様 : 演色性 Ra80 / 色調 5000 K

|          |                      |
|----------|----------------------|
| 型番       | OL-747-5202-850-20/1 |
| 消費電力 :   | 32.5W                |
| 全光束 :    | 5,200lm              |
| 効率 :     | 160lm/W              |
| 調光 :     | DC 0 ~ 10V           |
| 希望小売価格 : | ¥52,500/¥57,500(調光)  |

### ▶ 5,200lm / 32.5W (省エネ効果)

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| T5 28Wx4灯 122W 器具<br>インバーター式5,300lm | (89.5W)  |
| T5 28Wx3灯 92W 器具<br>インバーター式4,500lm  | (59.5W)  |
| T8 36Wx3灯 108W 器具<br>インバーター式5,280lm | (75.5W)  |
| T9 38Wx3灯 114W 器具<br>インバーター式5,280lm | (81.5W)  |
| T9 38Wx3灯 141W 器具<br>銅鉄式5,280lm     | (108.5W) |

### ▶ 5,200lm 配光分布図

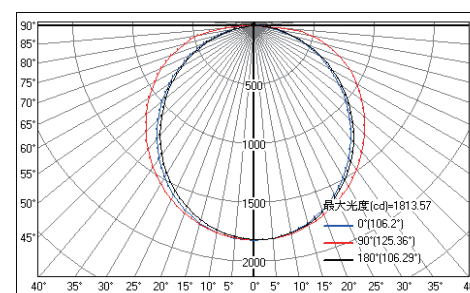

| 距離 (m) | 中心照度 (lx) | 半径 (cm) | 直径 (cm) |
|--------|-----------|---------|---------|
| 1 m    | 1807 lx   | 388 cm  | 266 cm  |
| 2 m    | 462 lx    | 775 cm  | 533 cm  |
| 3 m    | 201 lx    | 1163 cm | 799 cm  |
| 4 m    | 113 lx    | 1560 cm | 1066 cm |
| 5 m    | 72 lx     | 1938 cm | 1332 cm |
| 6 m    | 50 lx     | 2325 cm | 1598 cm |
| 7 m    | 37 lx     | 2713 cm | 1864 cm |
| 8 m    | 28 lx     | 3100 cm | 2131 cm |
| 9 m    | 22 lx     | 3488 cm | 2397 cm |
| 10 m   | 18 lx     | 3875 cm | 2664 cm |


Vert. Spread: 125.4 deg. Horiz. Spread: 106.2 deg.

|          |                      |
|----------|----------------------|
| 型番       | OL-747-6502-850-20/1 |
| 消費電力 :   | 40.5W                |
| 全光束 :    | 6,500lm              |
| 効率 :     | 160lm/W              |
| 調光 :     | DC 0 ~ 10V           |
| 希望小売価格 : | ¥57,500/¥62,500(調光)  |

### ▶ 6,500lm / 40.5W (省エネ効果)

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| T8 36Wx4灯 144W 器具<br>インバーター式 6,400lm | (103.5W) |
| T9 38Wx4灯 152W 器具<br>インバーター式 6,400lm | (111.5W) |

### ▶ 6,500lm 配光分布図

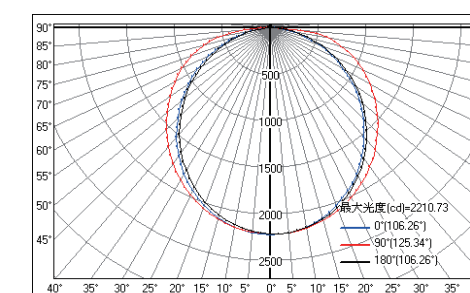

| 距離 (m) | 中心照度 (lx) | 半径 (cm) | 直径 (cm) |
|--------|-----------|---------|---------|
| 1 m    | 2205 lx   | 388 cm  | 267 cm  |
| 2 m    | 551 lx    | 775 cm  | 533 cm  |
| 3 m    | 245 lx    | 1163 cm | 800 cm  |
| 4 m    | 138 lx    | 1560 cm | 1067 cm |
| 5 m    | 89 lx     | 1938 cm | 1333 cm |
| 6 m    | 61 lx     | 2325 cm | 1600 cm |
| 7 m    | 45 lx     | 2713 cm | 1867 cm |
| 8 m    | 34 lx     | 3101 cm | 2134 cm |
| 9 m    | 27 lx     | 3488 cm | 2400 cm |
| 10 m   | 22 lx     | 3876 cm | 2667 cm |

Vert. Spread: 125.3 deg. Horiz. Spread: 106.3 deg.

保証値ではありません。仕様は予告なく変更される場合があります。